■ML5300仕様

プリンタ機構部	印刷方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー電子写真方式
	印刷速度	カラー	12ページ/分（普通紙、A4タテ送り/コピーモード時）、OHPシート：6ページ/分（A4タテ送り換算）、封筒・官製ハガキ・ラベル紙：8ページ/分（A4タテ送り換算）、自動両面印刷：10ページ/分（普通紙、A4タテ送り）
		モノクロ	20ページ/分（普通紙、A4タテ送り/コピーモード時）、OHPシート：12ページ/分（A4タテ送り換算）、封筒・官製ハガキ・ラベル紙：8ページ/分（A4タテ送り換算）、自動両面印刷：16ページ/分（普通紙、A4タテ送り）
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm（全用紙サイズ共通）
	解像度	印刷解像度	600×600dpi／1200×600dpi
		LEDドットピッチ	600dpi
	用紙種類	紙質	普通紙、特殊用紙（OHPシート*1、官製ハガキ*1、ラベル紙*1、封筒*1*2）
		サイズ	A4、A5、A6*3、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒、ハガキ、往復ハガキ、カスタム*4
		連量	55～103kg（ファーストトレイ）、55～150kg（セカンドトレイ）、55～172kg（マルチパーパストレイ）
	自動両面印刷機能*5（オプション）		A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ
	用紙手差し機能		マルチパーパストレイによる特殊用紙対応可能
	給紙方法	マルチパーパストレイ	容量100枚（連量70kg・総厚10mm以下）*6
		ファーストトレイ	容量300枚（連量70kg・総厚30mm以下）
		セカンドトレイ	容量530枚（連量70kg・総厚53mm以下）〈オプション〉
	排紙方式	フェイスダウン	最大250枚（連量70kg）
		フェイスアップ	最大100枚（連量70kg）

プリンタ制御部	CPU	PowerPC750相当-400MHz
	RAM（標準/最大）	64MB/128MB
	インタフェース	USBインタフェース（Hi-Speed USBをサポート）、IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、100BASE-TX／10BASE-T
	コマンド体系	PostScript 3エミュレーション、PCL5cエミュレーション
	内蔵フォント PostScript 3エミュレーション	日本語CIDフォント2書体（平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5）欧文アウトラインフォント136書体*7
	内蔵フォント PCL5cモード	日本語アウトラインフォント4書体（平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、P平成明朝、P平成角ゴシック） 欧文アウトラインフォント80書体、欧文ビットマップフォント4書体

諸元	稼動音	稼動時	54dBA以下
		待機時	40dBA以下
	ウォームアップ時間		約95秒以内（パワーオン時）、約60秒以内（パワーセーブ時）
	ファースト印刷時間*8		約14秒（カラー）、約9秒（モノクロ）
	電源		AC100V/±10%、50/60Hz
	消費電力	動作時	最大850W/平均400W
		節電モード時	30W以下
	使用環境条件		温度10～32℃、湿度20～80%RH、最高湿球温度25℃（高品質フルカラー保証環境：温度17～27℃、湿度50～70%RH）
	外形寸法（W×D×H）		425×561×345mm
	重量		約20.4kg*9（消耗品含まず）
	関連規格		VCCI Class B、電源高調波ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合
	装置寿命		5年または42万ページ
	添付品*10		●マニュアル一式 ●保証書 ●ご愛用者登録カード ●スタートアップトナーカートリッジ*11（各色1個） ●イメージドラム（各色1個）●ACコード ●MICROLINEプリンタソフトウェアCD-ROM

＊1:マルチパーパストレイのみ。OHPシートは専用のMLカラーOHPシートをご使用ください。その他のOHPシートはご利用になれません。＊2:印刷後は反りやシワが発生することがあります。＊3:ファーストトレイ・マルチパーパストレイのみ。＊4:ファーストトレイ幅105～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ幅100～215.9mm×長さ148～1200mm（但し、355.6mm以上は幅210～215.9mm）。＊5:連量55kg～90kg用紙を印刷保証しています。＊6:官製ハガキ40枚、封筒10枚。＊7:OSによって使用できる書体に制限があります。＊8:プリンタ始動から、メイン排紙トレイの排出口ーラから用紙が完全に出るまでの時間。データ処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。＊9:消耗品を含んだ総重量は約25.8kg。＊10:プリンタケーブルは含まれておりません。USBインタフェースでお使いの場合はシールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお買い求めください。＊11:約1,500枚（A4サイズ5%密度印刷時）※用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、色校正のプリンタとしての使用を保証するものではありません。※オプション、消耗品は必ず弊社純正品をお使いください。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因となる場合がございます。※プリンタの印字精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。頭出し精度±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm（連量70kg）

MICROLINE 5300

型名／ML5300
価格／¥188,000（税別）
JANコード／4949443020939

■外形寸法図



上面図



側面図



オプション装着時

※有償の搬入・設置・調整メニューもご用意しております。
販売店または沖データにお問い合わせください。

保守サービス受付け窓口

アフターサポートは、お買い上げ頂いた日より6ヶ月間保証致します。保守対応につきましては、全国約300のサービス拠点で対応致します。（2003年3月現在）

受付けセンタ
■東日本OAコールセンタ…0120-030800（携帯電話からは03-5687-1306）
■西日本OAコールセンタ…0120-003544（携帯電話からは06-6459-0111）

※保守対応は、平日（月～金）9:00～17:30とし、土、日、祝日及び年末年始等（12/30～1/3、5/1）を除きます。
上記保守対応時間以外は原則として保守対応は致しません。

消耗品のお求めは、お買い求めの販売店もしくはお近くのサービス拠点へお願い致します。

（株）沖北海道サービス（札幌） 011-261-3261　（株）沖電気カスタマアドテック（金沢） 076-242-3300
（株）沖東北サービス（仙台） 022-212-5167　（株）沖関西サービス（大阪） 06-6459-0120
（株）沖情報機器サービス（新潟） 025-241-6838　（株）沖中国サービス（広島） 082-871-2601
（株）沖関東サービス（秋葉原） 03-3865-6599　（株）沖四国サービス（高松） 087-868-3040
（株）沖北関東サービス（新宿） 03-3225-3131　（株）沖九州サービス（福岡） 092-512-4197
（株）沖中部サービス（名古屋） 052-413-6510

※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますのでご了承ください。

使用済みの消耗品とメンテナンスユニット 無償回収窓口

■沖データ回収センタ……TEL（024）594-2185
※ホームページまたはFAXにてお申し込みできます。
■沖データホームページ……http://www.okidata.co.jp/
※各プリンタの最新ドライバ、ユーティリティはホームページからダウンロードできます。

OKIショールーム虎ノ門

MICROLINEシリーズは、ショールームにてご覧いただけます。デモ等をご希望の場合、事前にお電話にてご予約ください。

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-14-1
郵政互助会琴平ビル1F
電話（03）3502-1771（代）

地下鉄銀座線虎ノ門駅下車 UFJ銀行角右折徒歩1分
営業時間／9:30～17:30（土、日、祝日及び年末年始等を除く）

当社の工場は環境マネジメントシステムISO14001を取得しています。

FM24095 / ISO9001:2000
当社はISO9001シリーズ（品質マネジメントに関する国際規格）の認証を受けています。

Grow the future
沖データは、地球環境保護の一環として本カタログに再生紙を使用しています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラム対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

PRINTED WITH SOY INK

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※MICROLINEは株式会社 沖データの商標です。Grow the future、シングルパスカラーは株式会社 沖データの登録商標です。※OKIは、沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。※PostScriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。※Macintosh、Local Talk、TrueTypeは米国アップルコンピュータ社の商標です。※UNIXは、The Open Groupの登録商標です。※Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標もしくは商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

⚠注意
安全にお使い頂くために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
アースを確実に取付けて下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※本カタログは再生紙を使用し、大豆油インキにて印刷しています。※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2003年3月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合もあります。※本カタログに掲載の商品は、ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご諒承願います。

OKI 株式会社 沖データ

マイクロラインお客様相談室／☎（03）5445-6436
受付時間　月～金曜日（祝日、弊社休日を除く）10:00～12:00、13:00～17:00

本　　社／〒108-8551 東京都港区芝浦4丁目11番22号　☎東京（03）5445-6110
中部支店／〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番25号（沖電気東海ビル4F）　☎名古屋（052）204-0581
関西支店／〒540-0028 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号（中央大通FNビル10F）　☎大阪（06）6944-3888
九州支店／〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号（エコービル6F）　☎福岡（092）481-4511

お問い合わせは、下記販売店まで。

P111734　2003.4.(α).25K

Oki, Network Solutions for a Global Society

OKI

MICROLINE 5300

ポストスクリプト3互換 A4カラーページプリンタ

PostScript 3 Emulation

Grow the future
LED技術を育み、地球に緑を。

ポストスクリプト3互換・マルチOS対応
A4カラーコンパクトプリンタ

MICROLINE 5300

標準価格188,000円（税別）

Macintosh対応　Windows対応

このカラープリンタに、ライバルはいない。

ポストスクリプト3互換、Macintosh・UNIX/Linux・Windows対応、
カラー12ppmの超高速出力、省スペース設計など、
他の追随を許さないスペックを搭載したカラープリンタ、MICROLINE 5300。

ポストスクリプト3互換・マルチOS対応
A4カラーコンパクトプリンタ

MICROLINE 5300

標準価格188,000円（税別）

Macintosh対応　Windows対応

- Macintosh、UNIX/Linux、WindowsのマルチOS対応
- カラー12ppm、モノクロ20ppmの超高速出力
- カラーもモノクロも低ランニングコスト
- ネットワーク標準装備
- クラス最小*&最軽量*の省スペース設計

＊フルカラー10ppm以上のカラーページプリンタにおいて/2003年3月現在（当社調べ）

Macintosh環境、UNIX/Linux環境、Windows環境でのカラープリンタニーズに、MICROLINEが鮮烈なメッセージをお届けします。
A4対応・最新鋭カラープリンタ、MICROLINE 5300。クラス最小*・最軽量*のコンパクトサイズに、ポストスクリプト3互換、
マルチOS対応、ネットワーク機能を標準装備し、カラー12ppmの高速性能、1200×600dpiの高画質性能も搭載。
ますますカラー化、ビジュアライズ化するドキュメントの作成に実力を発揮します。

＊フルカラー10ppm以上のカラーページプリンタにおいて/2003年3月現在（当社調べ）

ポストスクリプト3互換ならではの優れた表現力。

緻密なラインやグラデーションを的確に表現できるポストスクリプト3互換のMICROLINE 5300。
美しいカラー出力が、ワークグループで共有できます。
また、インターネット上のドキュメント形式として定着してきているPDFファイルも美しくプリントできます。

Macintosh、UNIX/Linux、WindowsのマルチOSに対応。

MICROLINE 5300は、ポストスクリプト3互換インタプリタを搭載し、
Macintosh、UNIX/Linux、Windowsのマルチプラットフォームに対応。
教育、研究機関や企業の開発部門など、
UNIXやLinuxを早くから導入している環境や、
OSが混在する環境でも安心して導入できます。

※UNIX、Linux環境でのご使用については弊社ホームページをご覧ください。
http:// www.okidata.co.jp/

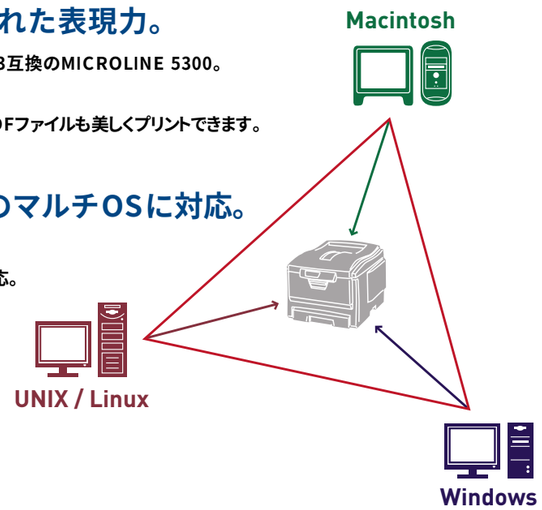

Speed

美しいカラードキュメントもスピーディに出力。

●クラス最速のカラー12ppm*、モノクロ20ppm*を実現。

ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの4色を一回の工程で印刷する独自の「シングルパスカラー®テクノロジー」を採用。カラー12ppm*/モノクロ20ppm*の高速印刷で、プリント待ちのイライラを解消。小さなボディで、大型カラープリンタ並みのハイスピードを実現しており、大量のカラープリントも余裕でこなせます。

*A4タテ送り/コピーモード時



※すべてA4コピーモード時の値。

●カラー毎分10ページ*の自動両面印刷に対応（オプション）。

オプションの両面印刷ユニットを装着することで、カラー毎分10ページ*、モノクロ毎分16ppm*の自動両面印刷に対応。小さくても、高度なカラー利用を可能にします。*A4タテ送り/コピーモード時

※きれいモード（1200×600dpi）で両面印刷を行う場合は64MB増設メモリ（オプション）の追加が必要です。



※すべてA4コピーモード時の値。

■20ページの企画書を20部プリントアウトする場合

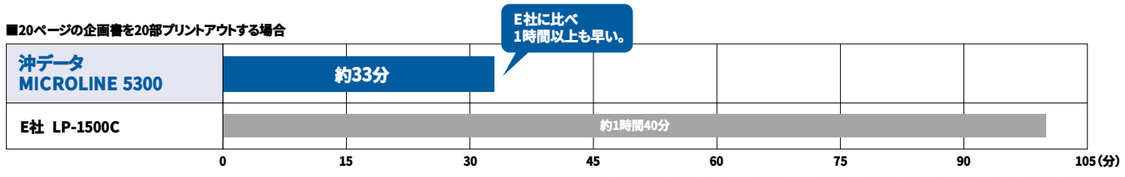

※他社のデータは、カタログで公表している印刷速度から算出。データの転送・処理に要する時間は含みません。

Economy

導入から維持・管理まであらゆる面からコストセーブ。

●使うほどにうれしい低ランニングコスト。

廃棄トナー量を最小限に抑える独自の現像・転写方式を採用。さらにトナーやイメージドラムを無駄なく使用することで、カラーA4サイズ1ページ約12.5円、モノクロ約2.9円の圧倒的な低ランニングコストを実現しています。ボディサイズだけでなく、コスト負担まで小さくしているMICROLINE 5300です。

■カラーのコスト比較

		カラー	モノクロ
沖データ	MICROLINE 5300	約12.5円	約2.9円
E社	LP-1500C	約15.39円	約3.35円
M社	magicolor 2300 DL	約15.39円	約3.35円
C社	LBP-2410	約15.2円	約3.1円

※A4サイズ各色5%密度タテ送り連続印刷時の場合。※各社公表の値より算出。

●優れた耐久性でイニシャルコストも削減。

装置寿命42万ページまたは、5年の高耐久性を実現。買い替え頻度が少なくなるため、経費の負担を大幅に軽減することができます。

●トナーを節約できるトナーセーブ機能。

黒文字は濃度を維持したまま、その他のカラートナーの使用量だけを抑えて印刷するトナーセーブ機能。レイアウトの確認や文字校正時に活用することにより、ムダな経費を削減できます。

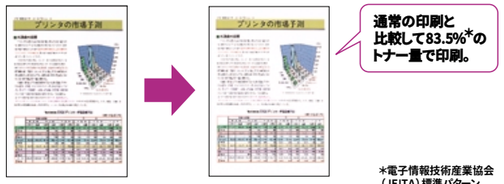

通常　　トナーセーブ機能使用時

*電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ6/Ver.1の場合。

※トナーをセーブできる割合はドキュメントによって異なります。

●プリント管理ソフト「Print Job Accounting」（別売品）。

印刷枚数のカウントから利用者に対する印刷制限までの管理をトータルに行えるプリント管理ソフトです。消費量の集計を経営に活かせる「印刷履歴集計機能」、部署単位の経費負担額を算出できる「課金計算機能」、業務に応じて機能や枚数に制限を設ける「印刷制限機能」などを備え、コスト削減やISO14001認証の維持に必要な業務負担を大幅に軽減することができます。



Network

ネットワークでの管理を容易にするプリンタ管理ツール。

●すぐに接続して使えるネットワーク標準対応。

MICROLINE 5300は、100BASE-TX/10BASE-T対応のイーサネットボードを標準装備。プロトコルもTCP/IP、NetWare、NetBEUI、EtherTalkに対応し、既存のネットワークへスムーズに導入できます。

●インストール作業を効率化するネットワークインストーラ。

プリンタドライバを利用者にメールで配信できるネットワークインストーラを装備。受信した利用者は、プログラムを実行するだけで簡単に作業を完了。システム管理者を、面倒なインストール作業から解放します。

※サーバコンピュータの場合、Windows XP/2000（SP1以上）/NT4.0（SP5以上）が必要です。クライアントコンピュータの場合、Windows XP/2000/Me/98/95/NT4.0が必要です。

ここをクリックすると、
インストール作業に移ります。

●接続時の手間を省くネットワークPlug & Play対応。

ネットワーク上にプリンタを接続すると、パソコン側で自動的にプリンタを認識できるネットワークPlug&Playに対応。面倒なネットワーク設定が必要なく、スムーズに導入できます。

※ Macintoshではご利用になれません。

●稼動状況を確認できるネットワークステータスモニタ。

デスクトップのメニューバーにプリンタの稼動状況をつねに表示しておけるネットワークステータスモニタを装備。たとえばプリント直前にモニタを確認すれば、用紙切れやトナー不足などを事前に知ることができ、ムダな時間のロスを防げます。

※ Macintoshではご利用になれません。
※ Microsoft Internet Explorer 4.0以上が必要です。

●IPアドレスごとのアクセス制限を提供する IPフィルタリング機能。

プリンタ設定の変更や印刷の許可または禁止といった制限をIPアドレスごとに加えることができます。利用者や利用範囲を制限することにより、コストセーブの有効な手段としても活用可能です。

●セキュリティ強化に威力を発揮するロックアウト機能。

Telnet、WEB、FTP、SNMPの動作をそれぞれ個別に停止させることが可能なロックアウト機能。利用環境や状況に応じてロックアウトすることにより、セキュリティの向上に役立ちます。

●効率的な統合管理ソフト「Print Super Vision」。

複数のネットワークプリンタを総合的に管理することのできるユーティリティソフト「Print Super Vision」を標準添付。エラーの発生を即座に通知するメンテナンス通知機能をはじめ、プリンタの設置場所と稼動状況を把握できるマップ機能、トナー残量の表示機能を装備し、自分のデスクのパソコン画面で、複数のプリンタを管理できます。

※Print Super Visionのインストール環境は、Windows 2000（SP1以上）/XP Professional、IIS（Internet Information Server）5.0以上が必要です。クライアント動作環境はWindows XP/Me/98/95/2000/NT4.0、Microsoft Internet Explorer 4.0以上で利用できます。

〈主な機能〉

・メンテナンス通知機能

用紙切れや紙づまり、トナー切れなどのエラー情報をリアルタイムに通知。素早く復旧の対応を行うことができます。

・マップ機能

オフィスのフロア図とプリンタの設置位置を簡単にカスタマイズ可能。一目瞭然のプリンティング環境を構築できます。

・トナー残量の表示機能

各プリンタのトナー残量を確認できるため、トナーの交換時期を予測可能。トナーの追加購入の目安にすることもできます。

・稼働データ書き出し機能

共有プリンタの印刷枚数や稼動状況をExcel形式で書き出して分析できます。効果的な設備運用、追加導入が行えます。



Compact

高性能・高機能をここまでコンパクトに凝縮。

●デスクサイドにすっきり置けるクラス最小*サイズ。

机の横のデスクワゴンに載せて使える、
クラス最小*のコンパクトサイズ。
設置場所を選びません。

*フルカラー10ppm以上のカラーページプリンタにおいて
2003年3月現在（当社調べ）



------ ML7300のボディサイズ

●ひとりでセットアップできるクラス最軽量*1。

お客様ご自身でセットアップできる軽量タイプなため、設置費用がかかりません。約20.4kg*2（消耗品含まず）の重量は、今までのA4カラープリンタと比較して約60%*3。オフィスのレイアウト変更やお引越しも苦になりません。

*1:フルカラー10ppm以上のカラーページプリンタにおいて/2003年3月現在（当社調べ）
*2:消耗品を含んだ総重量は約25.8kg　*3:当社従来機比較

Useful

さまざまなニーズにしっかり応えた便利な機能。

●最大930枚までセットできる大容量給紙。

標準仕様のマルチパーパストレイ、ファーストトレイで合計400枚、さらにオプションのセカンドトレイを加えると合計930枚の用紙を一度にセット可能。ネットワークでの共有利用や大量印刷にお応えする余裕のキャパシティです。

標準仕様	
❶マルチパーパストレイ	100枚
❷ファーストトレイ	300枚
合計	400枚

オプション装着時	
❶マルチパーパストレイ	100枚
❷ファーストトレイ	300枚
❸セカンドトレイ	530枚
合計	930枚

●用途に合わせて多彩な用紙に対応。

長尺サイズ*やハガキなどの厚紙への印刷に対応できるため、パネルやDMなど、各種ツールを低コストで作成できます。厚手の用紙に印刷する場合にはフェイスアップ排紙が最適。水平に用紙送りを行うため、カールや紙詰まりなどのトラブルを防止します。また、印刷面を上にして排紙するため、プリント確認がスピーディに行えます。

*長尺印刷を行う場合は64MB増設メモリ（オプション）の追加を推奨します。

■用紙対応表

用紙種類	紙　質	普通紙、 特殊用紙（OHPシート*1、官製ハガキ*1、ラベル紙*1、封筒*1*2）
	サイズ	A4、A5、A6*3、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、 封筒、ハガキ、往復ハガキ、カスタム*4
	連　量*5	55～103kg（ファーストトレイ）、55～150kg（セカンドトレイ）、 55～172kg（マルチパーパストレイ）

*1:マルチパーパストレイのみ。OHPシートはMLカラーOHPシート（MLOHP01）をご使用ください。その他のOHPシートはご利用になれません。MICROLINE 8cVで推奨する住友スリーエム株式会社製「CG3710」は使用できません。*2:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*3:ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。*4:ファーストトレイ幅105～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ幅100～215.9mm×長さ148～1200mm（但し、355.6mm以上は幅210～215.9mm）*5:両面印刷は連量55～90kg用紙を印刷保証しています。

●高速データ転送が可能なHi-Speed USBに対応。

ローカル接続の場合でも快適にご利用いただくために、Hi-Speed USBに対応。高速データ転送を可能にしました。またパラレルインタフェースにも対応しています。

※Hi-Speed USBはWindows XP/2000のみ対応。但し、Hi-Speed USBで動作させるためには、Windows Updateでドライバをダウンロードする必要があります。Windows 98/MeはFull-Speed USBで対応。Hi-Speed USBドライバはマイクロソフト社製以外のものは動作保証できません。※パラレルインタフェースはIEEE1284-1994適合ケーブルのみ使用可能です。

●ハードディスク*を活用した機能で作業効率アップ。

容量の大きなデータなどをプリントする際に、10GBの内蔵ハードディスク（オプション）にデータをスプールしてパソコンをすばやく開放する「スプール印刷機能」や、印刷済みのデータを保存し、追加出力時にはデータ送出や処理を不要とする「再印刷機能」、大量部数の印刷をする際に、最初に一部だけをプリントアウトし、確認後に印刷を再開する「確認印刷機能」など、快適なプリント環境を提供します。

*ハードディスクはオプション品です。　※フォントのダウンロード及びそのご利用については保証外となります。
※OSにより利用できる機能に制限があります。

●インタフェースを自動切り替えするオートポーリング機能。

送られてきた印刷ジョブに応じて、パラレル、USB、ネットワークの3つのインタフェースを自動的に切り替えるオートポーリング機能を搭載。すべてのポートに接続した状態でも、自動識別して最適なポートを選択するため、ネットワーク/ローカル接続の共有プリンタとして簡単に利用できます。

*1:100BASE-TX/10BASE-T。
*2:パラレルインタフェースはIEEE1284-1994適合ケーブルのみ使用可能です。

●製本印刷やマルチページ印刷など多彩な印刷機能。

小冊子のような中とじの資料を作成できる「製本印刷機能」*や、複数ページを1ページに縮小して印刷することで用紙コストを削減する「マルチページ印刷機能」など、多彩な機能を備えています。

*オプションの両面印刷ユニットが必要になります。Windows Me/98/95/NT4.0のPostScriptプリンタドライバには対応していません。Macintoshではご利用になれません。

製本印刷

Quality

高い基本性能と豊富な機能で高画質カラードキュメントを提供。

●PostScript 3互換ならではの高精細プリント。

MICROLINE 5300は、PostScript 3互換。より正確で美しい線やグラデーションを表現できます。いままで、出力センターに依頼していたカラー出力も、高精細・低コスト・スピーディにできます。また、PDFファイルもより美しく出力することが可能です。

●モニタと出力の色を合わせるカラー調整ユーティリティ。

モニタで確認した色と出力した場合の色の違いを調整し、モニタで見えている色により近い色でプリントできます。またMicrosoft Officeのカラーパレットに対応しているため、企画書や見積書などを、印刷色をイメージしながら作成することができます。

※Windows Me/98/95のPostScriptプリンタドライバには対応していません。Macintoshではご利用になれません。

●モニタ表示色に近い色での印刷を可能にするカラーマッチング。

WindowsのカラーマッチングシステムであるICMとMacintoshのColor Syncに対応することで、出力物とモニタの色を統一させることが可能。各種ICCプロファイルを読み込むことで、ワークフロー全体の効率を高めます。

※PostScriptプリンタドライバのみ対応。Windows 95/NT4.0、Mac OS Xには対応していません。

●印刷の濃度調整ができるハーフトーン調整ユーティリティ。

MicrolinePS Utility*（Macintosh）またはPSハーフトーン調整ユーティリティ（Windows）を使って、ハーフトーンの濃度調整ができます。

*Mac OS Xには対応していません。※PostScriptプリンタドライバのみ対応。

Ecology

環境へのやさしさを基本にした製品づくりを推進。

●マイクロライン全機種がグリーン購入法に適合。

マイクロラインのすべてのページプリンタは、環境負荷の少ない製品購入を推進する「グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）」に適合。「環境負荷の少ない製品」として認定されています。

●使用済みカートリッジの無償回収システム。

沖データでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済みカートリッジなどの消耗品やメンテナンスユニットの回収を無償で実施しております。
◆沖データホームページ・・・http://www.okidata.co.jp/
◆お問い合わせ先・・・・・・・・TEL（024）594-2185

Extention

■本体価格表

品名	型名	価格（税別）	JANコード	備考
MICROLINE 5300	ML5300	¥188,000	4949443020939	PostScript 3エミュレーション

■オプション・消耗品・メンテナンス品価格表

品名	型名	価格（税別）	JANコード	備考
Print Job Accounting*1	MLSFT-PJA01	¥98,000	4949443101072	管理プリンタ数は10台まで
ML64MB増設メモリ	MLMEM64C*2	¥20,000	4949443101171	
セカンドトレイユニット	MLTRY-C4B1	¥40,000	4949443101119	
両面印刷ユニット	MLDXU-C4B	¥20,000	4949443101102	64MBのメモリ増設を推奨
内蔵ハードディスク	MLHDD-C2A	¥50,000	4949443101188	
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4BK1	¥10,500	4949443201864	約5,000枚 （A4サイズ5%密度印刷時）
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1	¥12,000	4949443201871	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1	¥12,000	4949443201888	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1	¥12,000	4949443201895	
イメージドラム ブラック	ID-C4BK	¥25,000	4949443201925	約22,000枚（A4タテ送り連続印刷時） ※イメージドラム購入時には、トナーカートリッジ（約3,500枚/A4サイズ5%密度印刷時）が付属されています。
イメージドラム イエロー	ID-C4BY	¥26,000	4949443201932	
イメージドラム マゼンタ	ID-C4BM	¥26,000	4949443201901	
イメージドラム シアン	ID-C4BC	¥26,000	4949443201918	
MLカラーOHPシート	MLOHP01	¥4,500	4949443201291	1箱50枚
定着器ユニット（メンテ品）	MLFUS-C4B	¥20,000	4949443201840	約45,000枚*3（A4タテ送り片面印刷時）
ベルトユニット（メンテ品）	MLBLT-C4B	¥33,000	4949443201857	約50,000枚*3（A4タテ送り片面印刷時）

*1:本ソフトウェアのインストール及び、各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となりますので、詳細は担当営業にお問い合せください。*2:ML5100用増設メモリ（MLMEM64B、MLMEM256B）は使用できません。*3:メンテナンスユニットの交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。※各色イメージドラム、各色トナーカートリッジ、定着器ユニット、ベルトユニットは本体購入時に付属されています。※連続印刷に対してドラムの空回転数が増える間欠印刷では、寿命が最大半分以下に低下することがあります。※トナーカートリッジ、イメージドラムともに開封後、約1年経過すると印刷品質が低下する場合があります。

ML64MB増設メモリ

内蔵ハードディスク

定着器ユニット



セカンドトレイユニット



トナーカートリッジ



ベルトユニット

両面印刷ユニット

イメージドラム

※イメージドラム購入時には、トナーカートリッジ（約3,500枚/A4サイズ5%密度印刷時）が付属されています。

■動作環境

Windows	USB インタフェース	Windows XP/Me/98/2000日本語版 IBM PC/AT互換機、PC-98NX（PC-9821を除く）で USBインタフェースを搭載している機種
	パラレル/ネットワーク インタフェース	Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0（SP5以上）日本語版 IBM PC/AT互換機、PC-98NX、PC-9821で双方向パラレル インタフェース、Ethernetインタフェースを搭載している機種

Macintosh	USB インタフェース	Mac OS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X 10.1.2～10.2.4日本語版が動作する USBインタフェースを標準搭載しているPower MacintoshでRAM32MB以上/ メモリの空き4MB以上/ハードディスクの空き5MB以上/RAM64MB以上を推奨
	ネットワーク インタフェース	Mac OS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X classic環境、Mac OS X 10.0～10.2.4日本語版が動作する Ethernetインタフェースを標準搭載しているPower MacintoshでRAM32MB以上/ メモリの空き4MB以上/ハードディスクの空き5MB以上/RAM64MB以上を推奨

※日本語版以外のOSでは動作しません。※ドライバによって動作環境が異なります。※Windows NT4.0はARC互換RISCベースのプロセッサ（MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など）のシステムには対応していません。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※USB接続の場合、Windows 95/3.1からWindows Me/98へアップグレードインストールした環境での動作保証はできません。※Mac OS日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。※PostScriptドライバはMac OS X Classic環境ではUSB接続できません。※1台のプリンタと1台のコンピュータを、パラレルインタフェースとUSBインタフェースで同時に接続しないでください。※MLUSB01、マイクロラインうきうきキット（MLUSB02）、MLUSB03は使用できません。